


# Thermalright

## Macho Rev. B



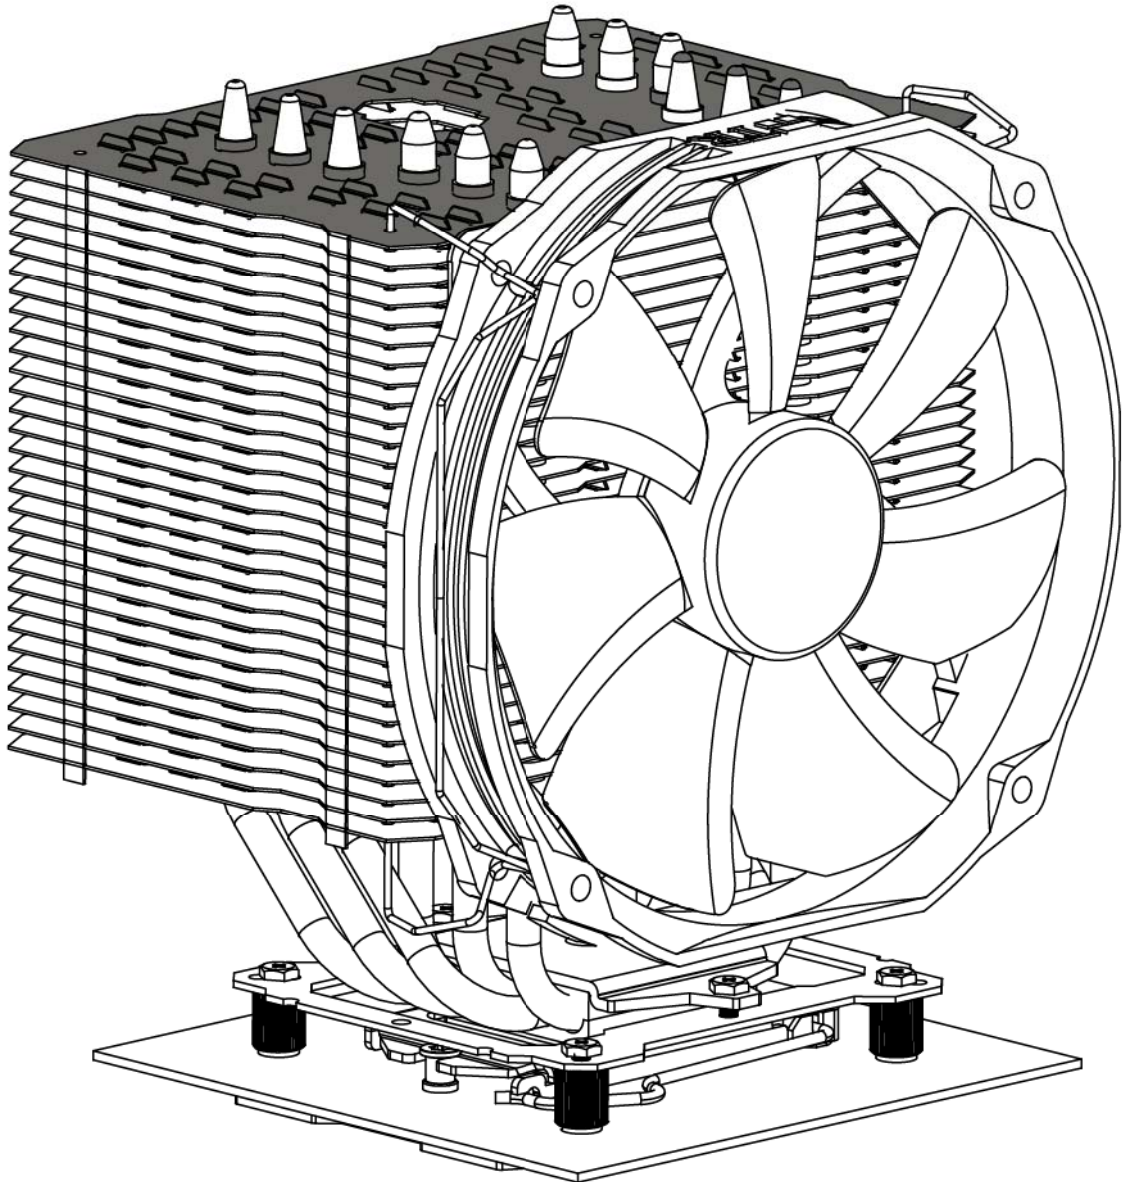

# Macho Rev. B

# Assembly package



x 4



x 1



x 4



x 8

4



x 7



x 4




x 5



x 4


4



x 1




x 1




x 1



x 4



x 1




x 1














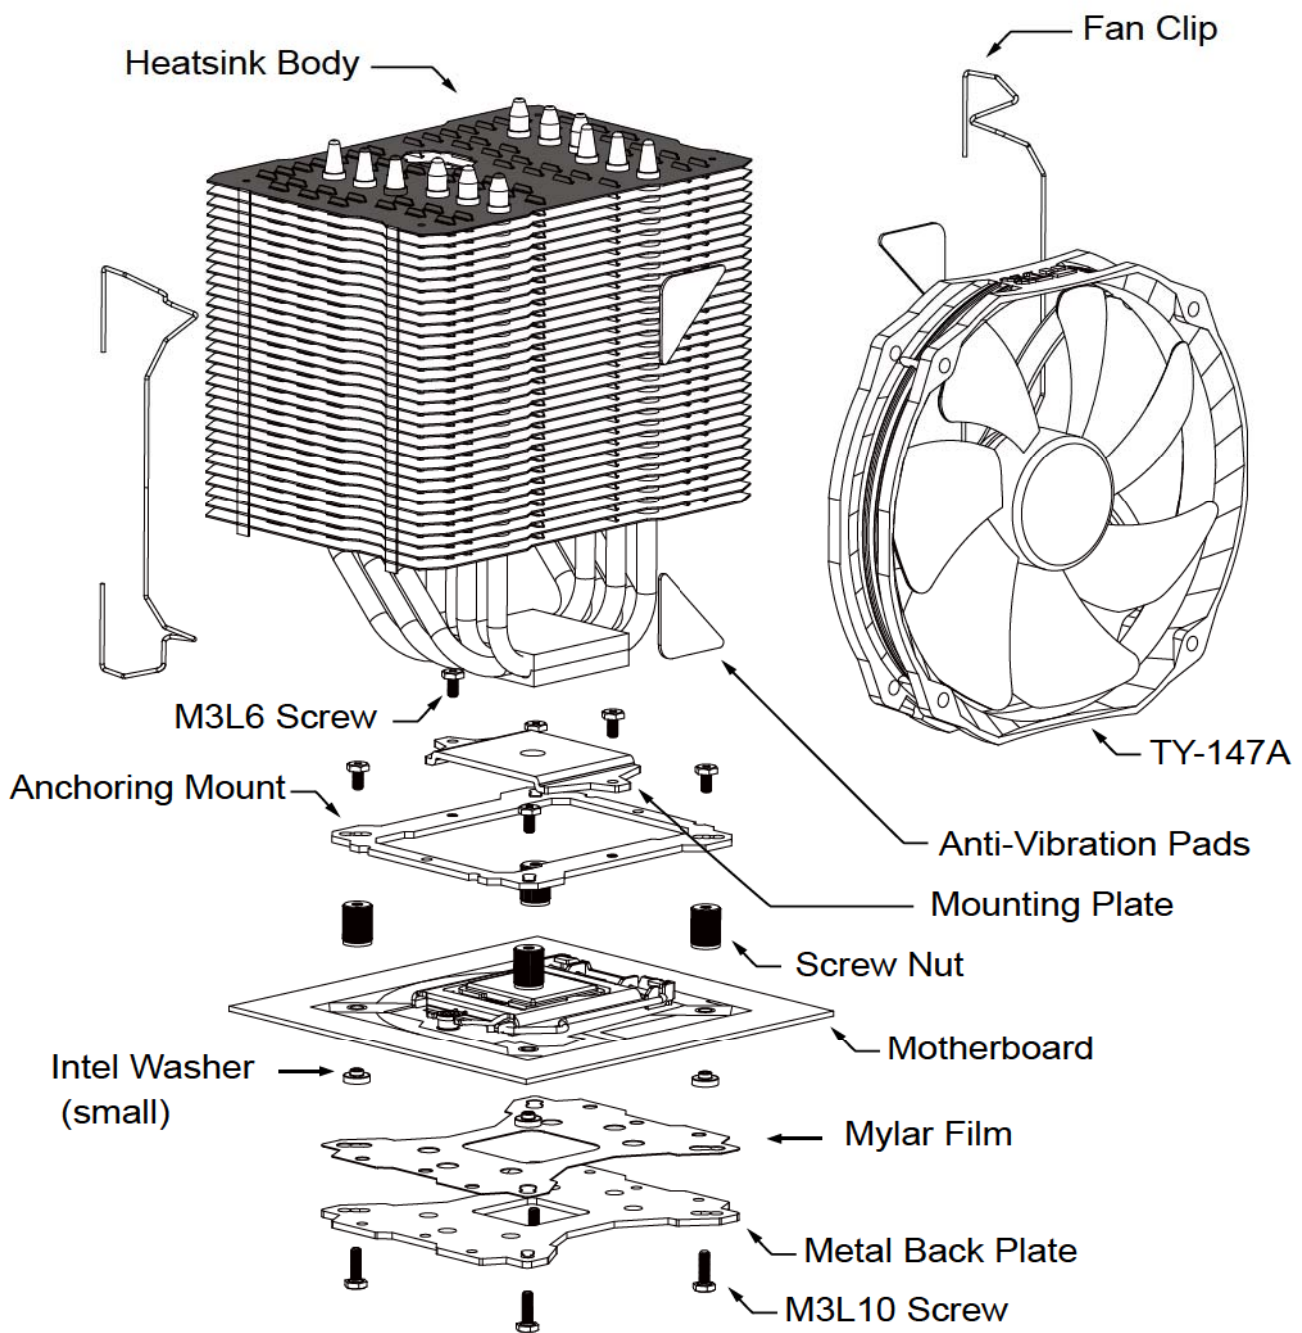



8

## Exploded View

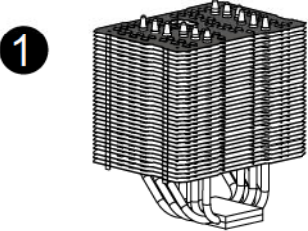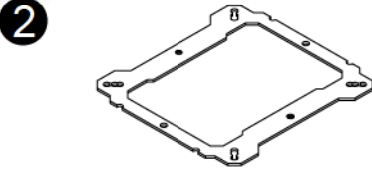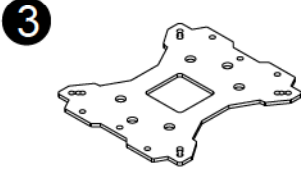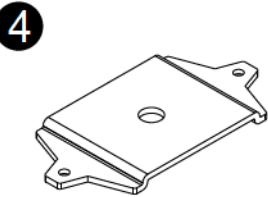**Important!** Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com)




## Component

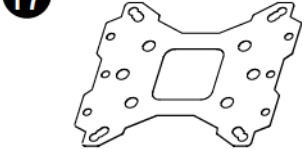				
				
				
				
<b>1</b> Macho Heatsink Body ×1	<b>2</b> Anchoring Mount ×1	<b>3</b> Metal Back Plate ×1		
<b>4</b> Mounting Plate ×1	<b>5</b> Screw Nut ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Screw Pillars x4		
<b>7</b> M3 L10 Screw ×5	<b>8</b> M3 L6 Screw ×7	<b>9</b> Intel Washer (small) ×4		
<b>10</b> AMD Washer (big) ×4	<b>11</b> Anti-Vibration Pad ×8	<b>12</b> Backplate cap ×1		
<b>13</b> Fan Clip ×4	<b>14</b> Thermal paste ×1	<b>15</b> Screw driver ×1		
<b>16</b> TY-147A ×1	<b>17</b> Mylar Film ×1			

# Installation Instructions:


## Step 1:

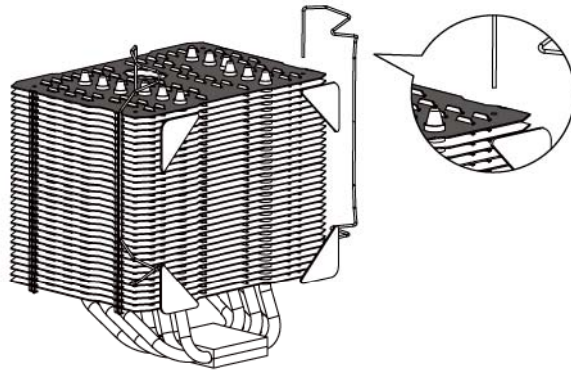

### Step 1 : Part Installation

Take out Macho heat-sink from the color box. Apply Anti-Vibration Paddings to 4 corners on front side of the Heatsink Body. Pull both ends of the Fan clip and make them go through holes on the corners of the heat-sink. (As shown in the picture.) Repeat for the other fan clip. Leave both fan clips on the heat-sink body for fan installation later on. Do not remove them.


## Step 2:

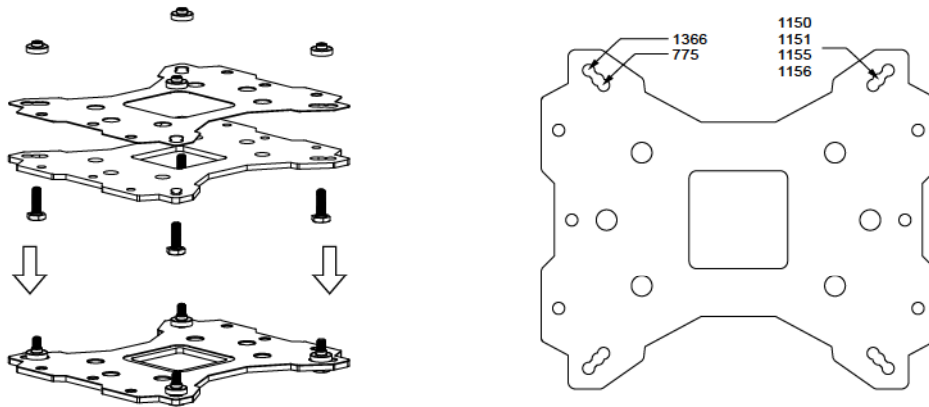

### Step 2 : Backplate Installation

Choose the platform (775/1150/1151/1155/1156/1366) you are in use. Make four M3L10 Screw Pillars go through the Metal Back Plate and the Mylar film from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for Intel) around the Screw Pillars.


## Step 3:

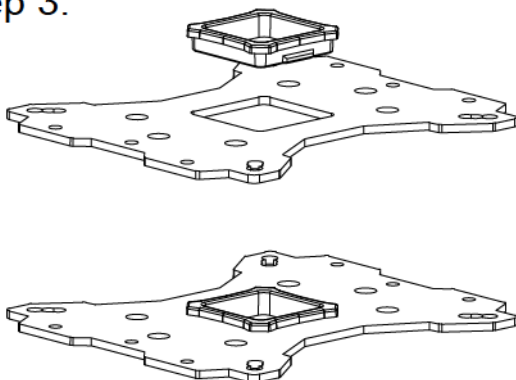

### Step 3 : 775 Back Plate Cap


Note: When installing on a 775 platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Back plate, make sure you have the Cap facing downwards. (Only for LGA775 platform, all other platforms go directly to Step 4.).

## Step 4:

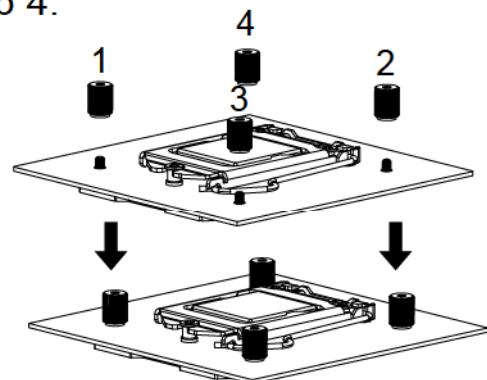


Step 4 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Pillars go through the four holes around the processor socket. Cap the four Screw Pillars with the four Screw Nuts. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.

### Step 5:

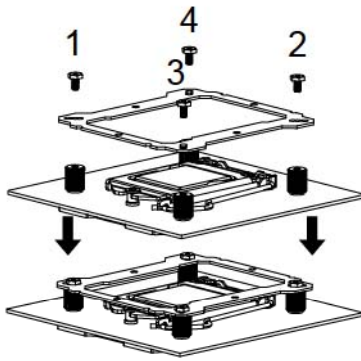


**Step 5 : Anchoring Mount Installation**  
Place the Anchoring Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Nuts.

### Step 6:

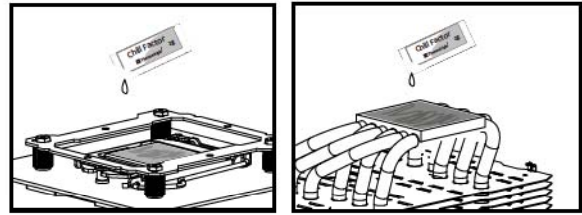


**Step 6 : Applying Thermal Paste**  
Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly. (A flat edge, like a business card or an old credit card would be beneficial in spreading the thermal paste.)

### Step 7:

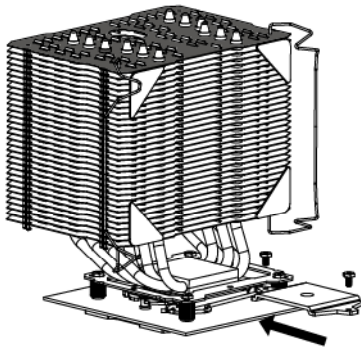


**Step 7: Mounting Plate Installation**  
Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make Mounting Plate go through the Heatsink Body. And then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate, one side at a time in several turns to ensure balanced mounting.

### Step 8:

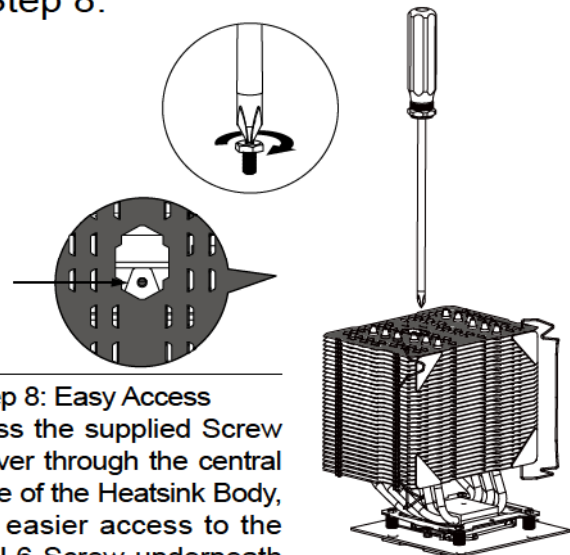


**Step 8: Easy Access**  
Pass the supplied Screw Driver through the central hole of the Heatsink Body, for easier access to the M3L6 Screw underneath the cooler.

### Step 9:

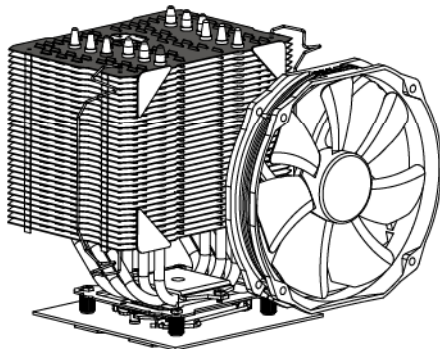

**Step 9 : Fan Installation**  
Place the included TY-147A onto the Heatsink Body. And then secure it with the Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the TY-147A.


### Step 10:



**Step 10 : Installation completed**  
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.














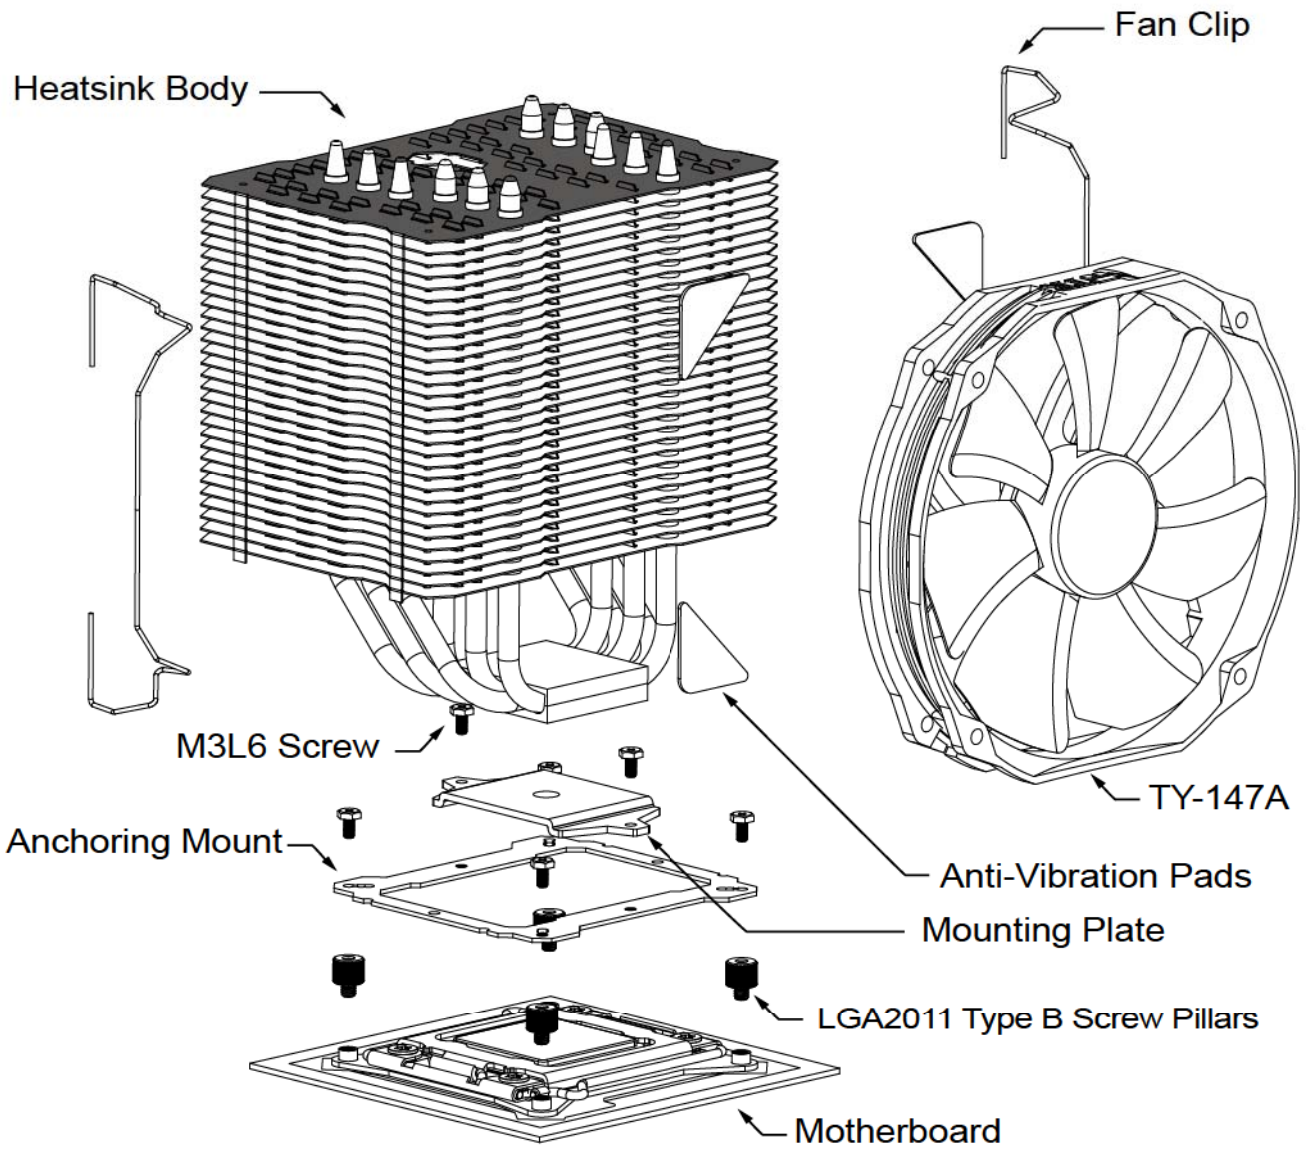

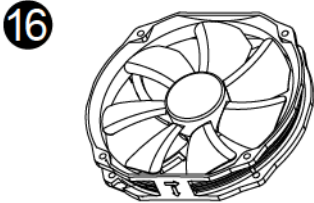
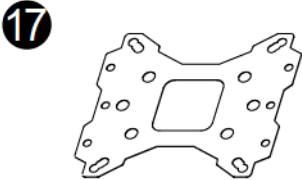
Exploded View

**Important!** Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com)



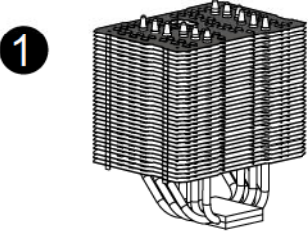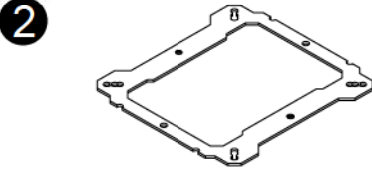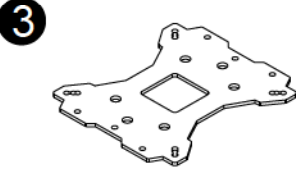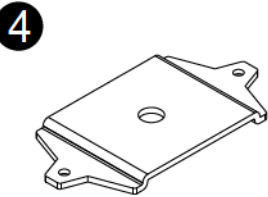


## Component

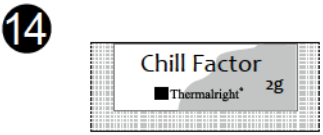		
		
		
		
		
		
		
<b>1</b> Macho Heatsink Body ×1	<b>2</b> Anchoring Mount ×1	<b>3</b> Metal Back Plate ×1
<b>4</b> Mounting Plate ×1	<b>5</b> Screw Nut ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Screw Pillars x4
<b>7</b> M3 L10 Screw ×5	<b>8</b> M3 L6 Screw ×7	<b>9</b> Intel Washer (small) ×4
<b>10</b> AMD Washer (big) ×4	<b>11</b> Anti-Vibration Pad ×8	<b>12</b> Backplate cap ×1
<b>13</b> Fan Clip ×4	<b>14</b> Thermal paste ×1	<b>15</b> Screw driver ×1
<b>16</b> TY-147A ×1	<b>17</b> Mylar Film×1	

# Installation Instructions:


Step 1:

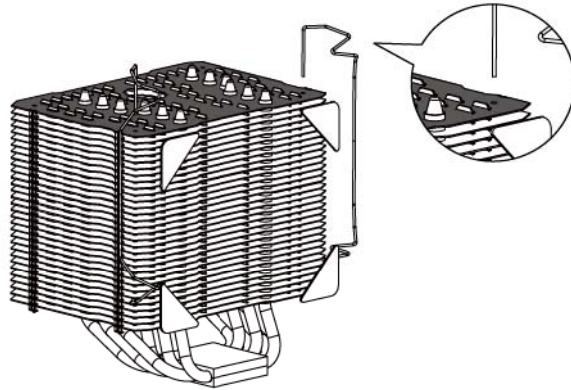

## Step 1 : Part Installation

Take out Macho cooler from the paper box. Remove the TY-147A from the cooler by pulling the Fan Clips upwards in order to give room for ease of installation. And leave the fan clips on the Heatsink Body. Do not remove them. Apply Anti-Vibration Padding to 4 corners on the Heatsink Body.


Step 2:

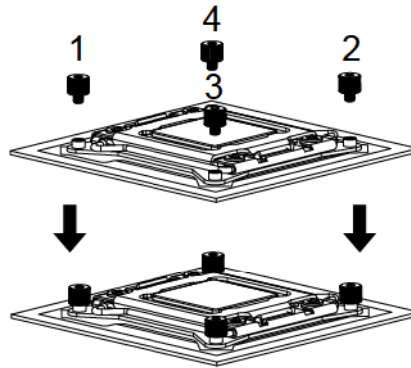

## Step 2 : Screw Pillar Installation

Place the motherboard (the processor installed) on top of the desk or a workbench. Fix the four included LGA2011 Type B Screw Pillars into the heat-sink studs on the Intel ILM Assembly Frame around the processor socket in a criss-cross pattern.



Step 3:

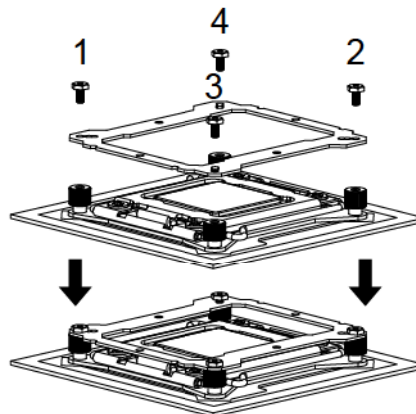

## Step 3 : Anchoring Mount Installation

Place the Anchoring Mount on the Screw Pillars. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Pillars, also in a criss-cross pattern to ensure balanced mounting.


### Step 4:



### Step 4 : Applying Thermal Paste

Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly. (A flat edge, like a business card or an old credit card would be beneficial in spreading the thermal paste.)


### Step 5:

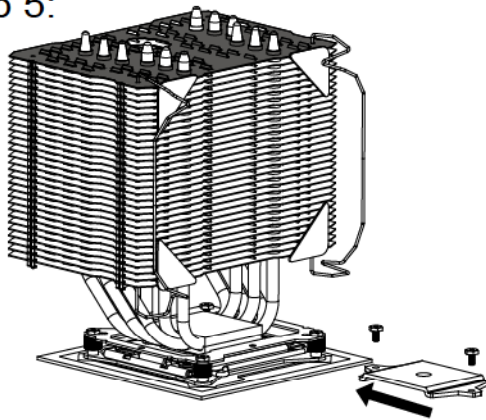

### Step 5: Mounting Plate Installation

Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make Mounting Plate go through the Heatsink Body. And then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate, one side at a time in several turns to ensure balanced mounting.


### Step 6:

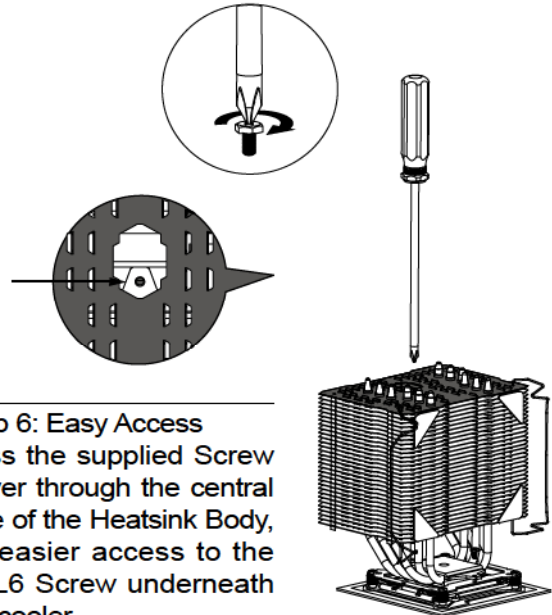

### Step 6: Easy Access

Pass the supplied Screw Driver through the central hole of the Heatsink Body, for easier access to the M3L6 Screw underneath the cooler.


### Step 7:

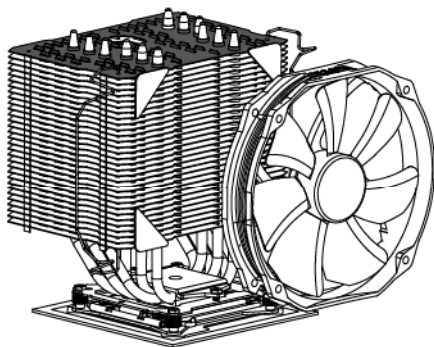

### Step 7 : Fan Installation

Place the included TY-147A onto the Heatsink Body. And then secure it with the Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the TY-147A.

### Step 8:




### Step 8 : Installation completed
















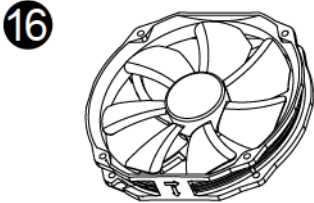
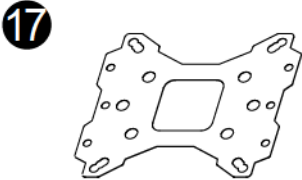
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.
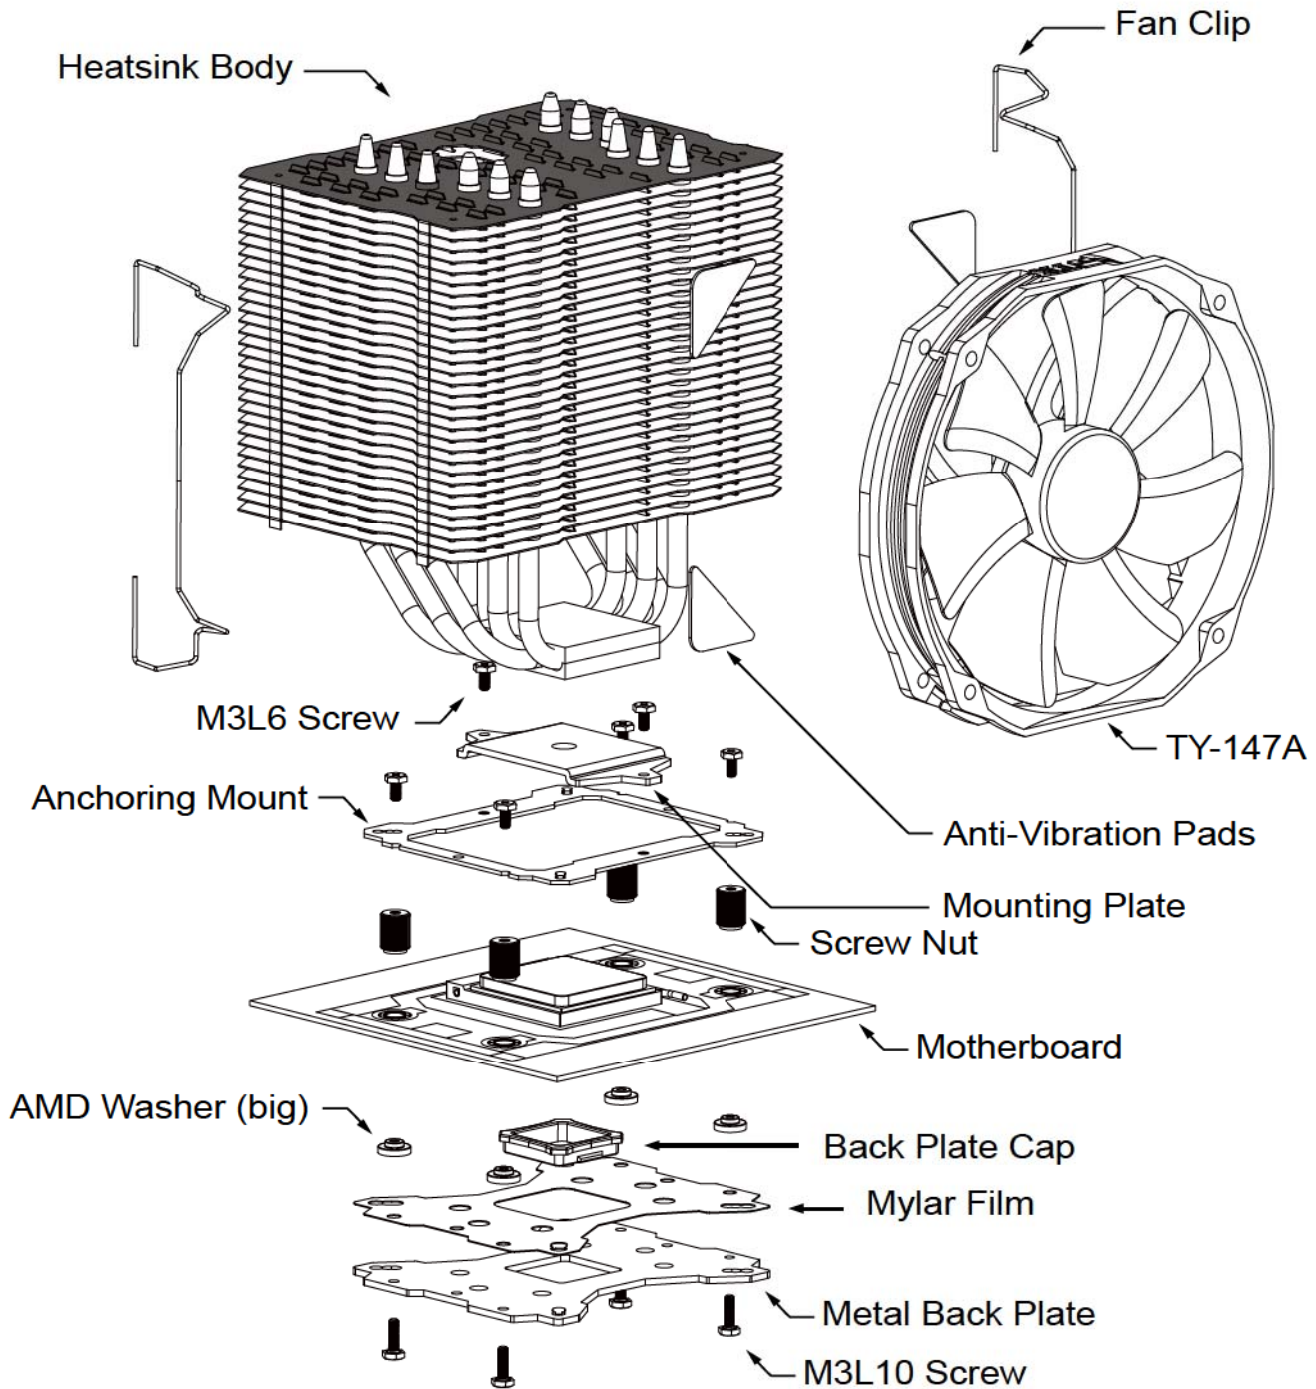
## Exploded View

**Important!** Before proceeding with installation, please check for the most up-to-date instructions at [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com)

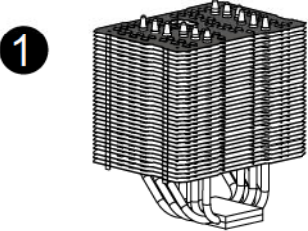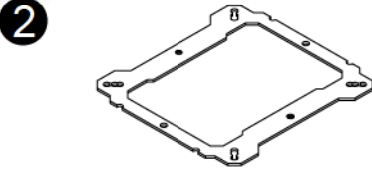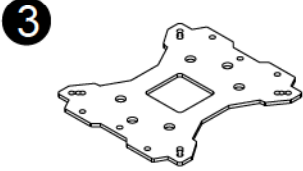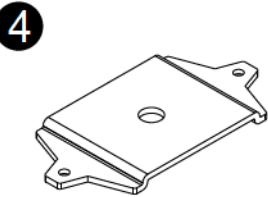


## Component

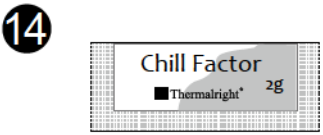		
		
		
		
		
		
		
<b>1</b> Macho Heatsink Body ×1	<b>2</b> Anchoring Mount ×1	<b>3</b> Metal Back Plate ×1
<b>4</b> Mounting Plate ×1	<b>5</b> Screw Nut ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Screw Pillars x4
<b>7</b> M3 L10 Screw ×5	<b>8</b> M3 L6 Screw ×7	<b>9</b> Intel Washer (small) ×4
<b>10</b> AMD Washer (big) ×4	<b>11</b> Anti-Vibration Pad ×8	<b>12</b> Backplate cap ×1
<b>13</b> Fan Clip ×4	<b>14</b> Thermal paste ×1	<b>15</b> Screw driver ×1
<b>16</b> TY-147A ×1	<b>17</b> Mylar Film×1	

# Installation Instructions:


## Step 1:

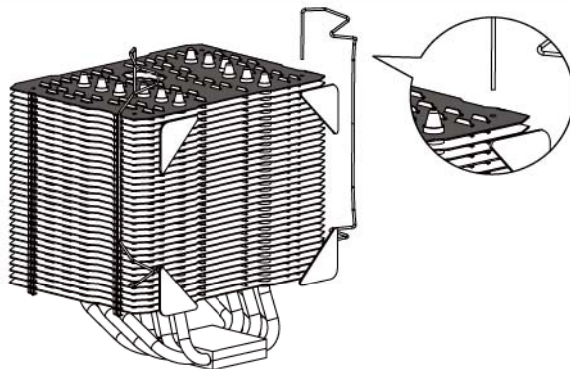

### Step 1 : Part Installation

Take out Macho heat-sink from the color box. Apply Anti-Vibration Paddings to 4 corners on front side of the Heatsink Body. Pull both ends of the Fan clip and make them go through holes on the corners of the heat-sink. (As shown in the picture.) Repeat for the other fan clip. Leave both fan clips on the heat-sink body for fan installation later on. Do not remove them.


## Step 2:

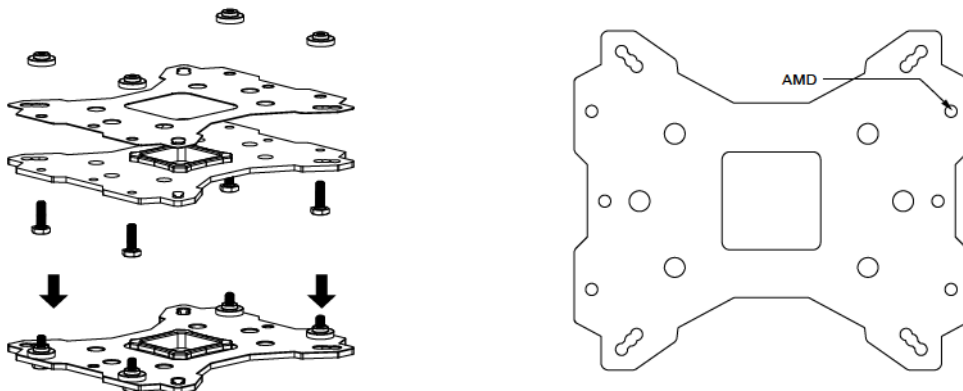

### Step 2 : Backplate Installation

Choose the platform (AMD) you are in use. Make four M3L10 Screw Pillars go through the Metal Back Plate and the Mylar film from bottom towards top. And then place the Metal Back Plate on the table. Put the four Washers (for AMD) around the Screw Pillars.


## Step 3:

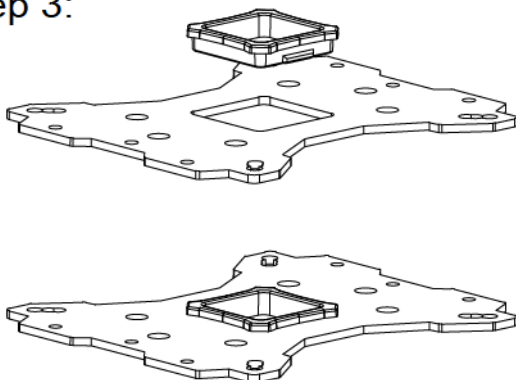

### Step 3 : Back Plate Cap


Note: When installing on an AMD platform, please first insert the Back Plate Cap into the opening on the Metal Back plate, make sure you have the Cap facing downwards.

## Step 4:

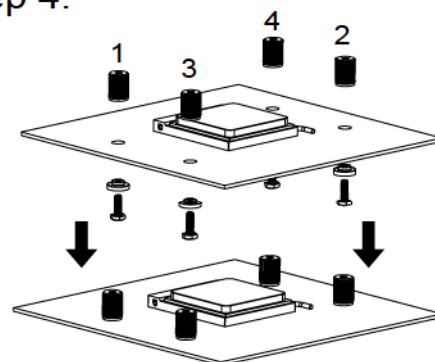


Step 4 : Place the motherboard on top of the Back Plate. See the four Screw Pillars go through the four holes around the processor socket. Cap the four Screw Pillars with the four Screw Nuts in a criss-cross pattern. Make sure the side with a washer is facing the Back Plate.

### Step 5:

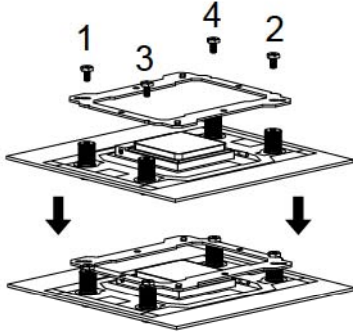


**Step 5 : Anchoring Mount Installation**  
Place the Anchoring Mount on the Screw Nuts. Use the four M3L6 Screws to fix the Anchoring Mount on to the Screw Nuts.

### Step 6:

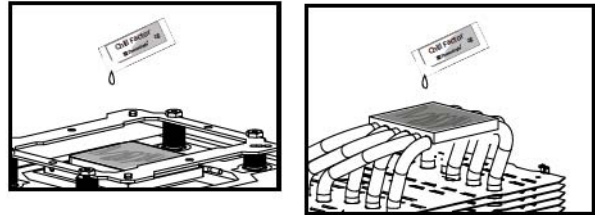


**Step 6 : Applying Thermal Paste**  
Apply the Thermal Paste to the base of the Heatsink and the surface of the CPU evenly. (A flat edge, like a business card or an old credit card would be beneficial in spreading the thermal paste.)

### Step 7:

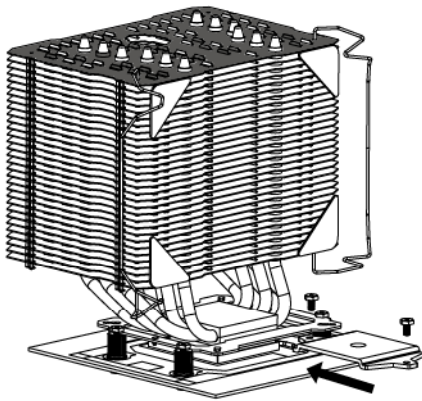


**Step 7: Mounting Plate Installation**  
Place the Heatsink Body on top of the CPU. Make Mounting Plate go through the Heatsink Body. And then use the two M3L6 screws to secure the Mounting Plate, one side at a time in several turns to ensure balanced mounting.

### Step 8:

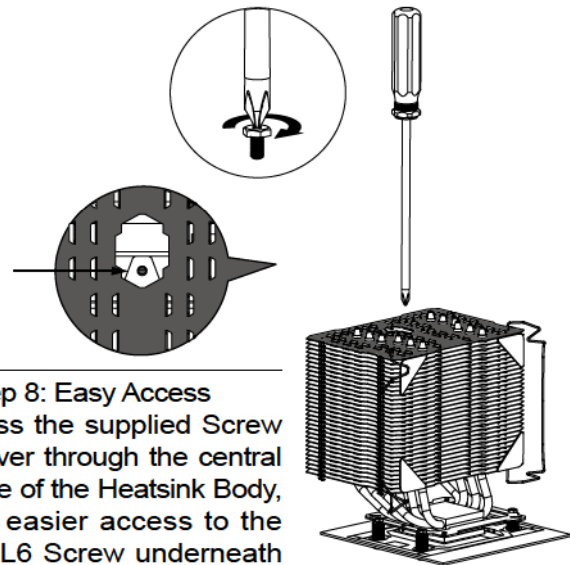


**Step 8: Easy Access**  
Pass the supplied Screw Driver through the central hole of the Heatsink Body, for easier access to the M3L6 Screw underneath the cooler.

### Step 9:

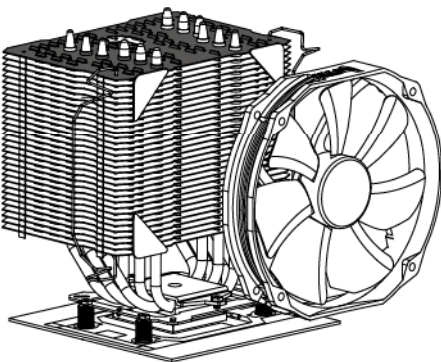

**Step 9 : Fan Installation**  
Place the included TY-147A onto the Heatsink Body. And then secure it with the Fan Clips, by pulling the Fan Clips to place the four ends at the four holes on the TY-147A.


### Step 10:

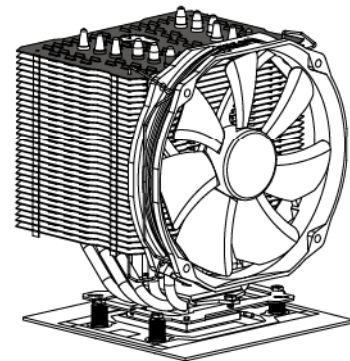

**Step 10 : Installation completed**  
Plug in the fan connector to the CPU PWM Fan socket on the motherboard. Installation complete.








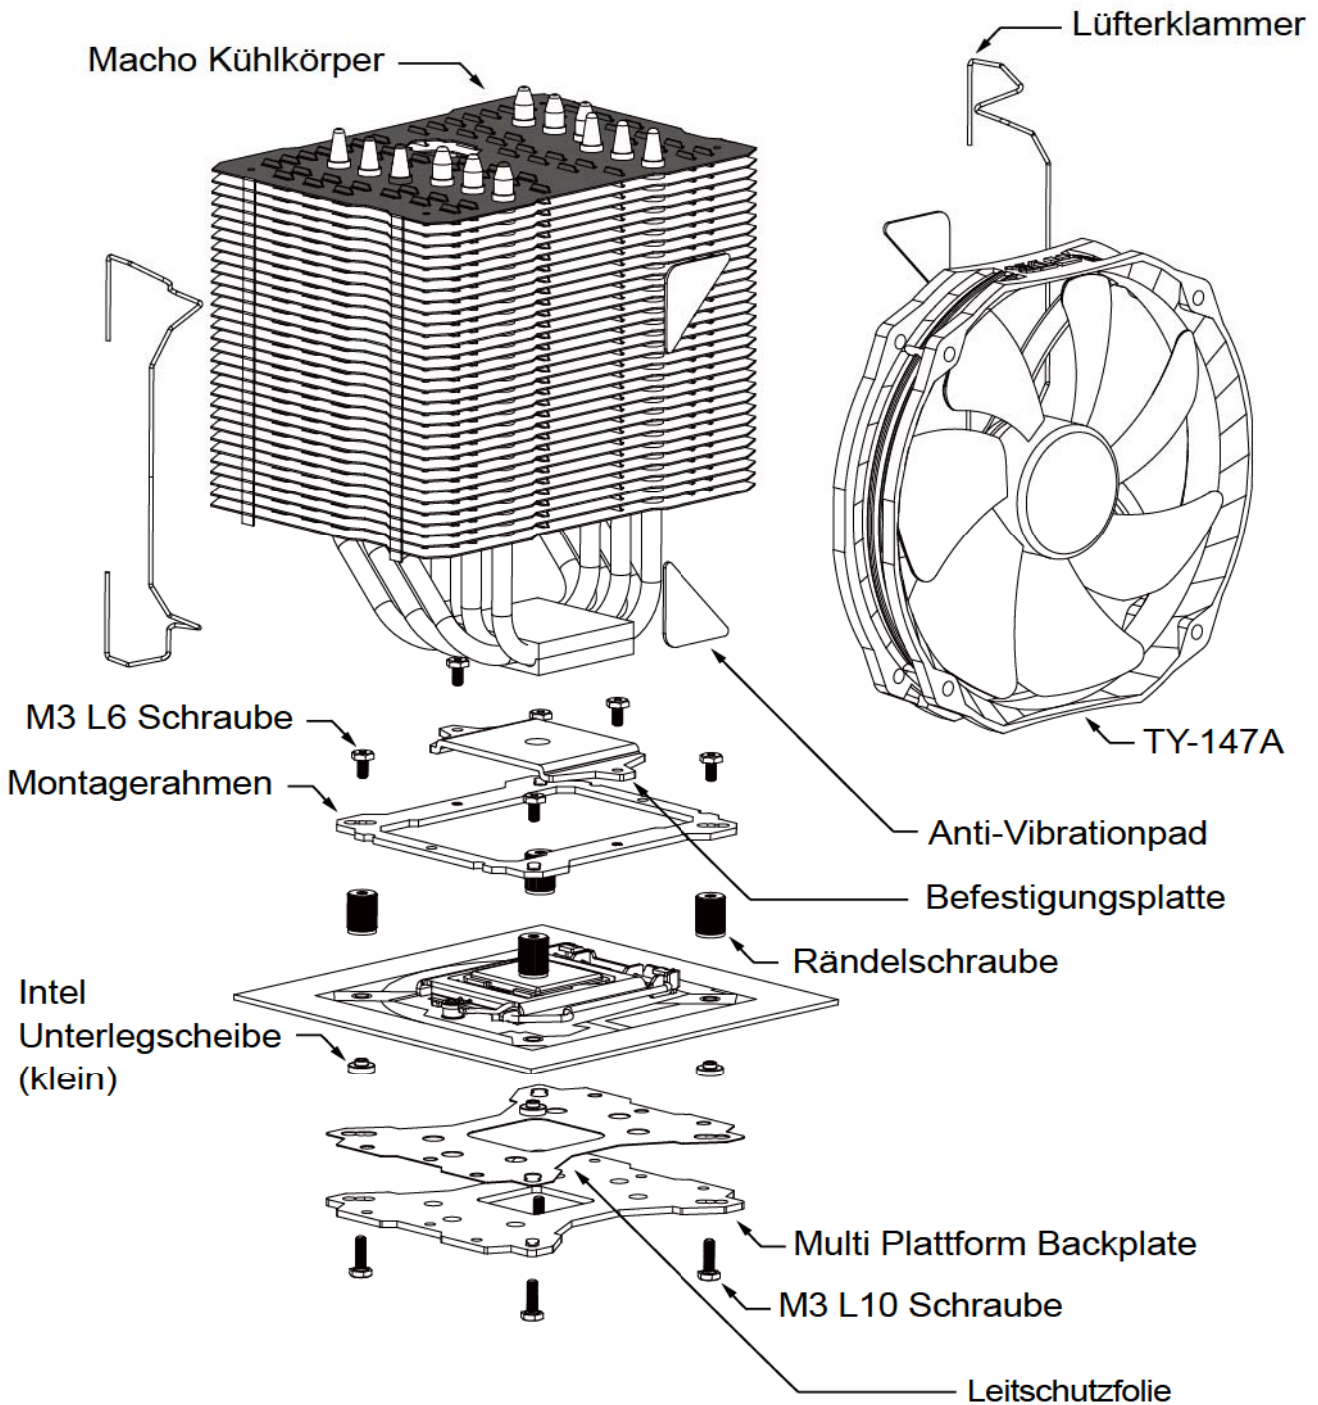









## Explosionszeichnung

**Wichtig!** Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com) verfügbar sind.

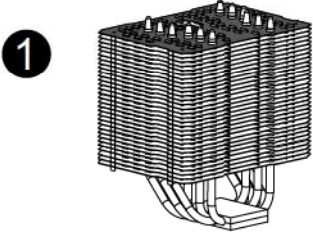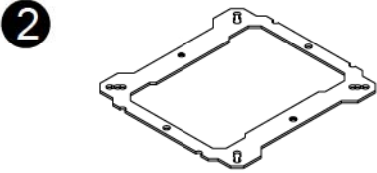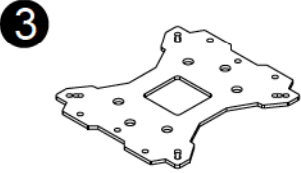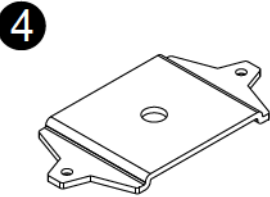




## Komponenten

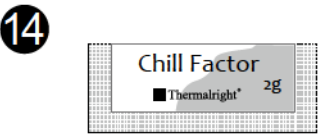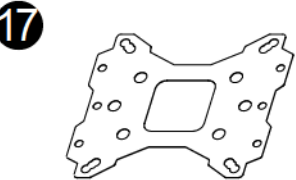		
		
		
		
		
		
		
<b>1</b> Macho Kühlkörper ×1	<b>2</b> Montagerahmen ×1	<b>3</b> Multi Plattform Backplate×1
<b>4</b> Befestigungsplatte ×1	<b>5</b> Rändelschraube ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Adapterschraube x4
<b>7</b> M3 L10 Schraube ×5	<b>8</b> M3 L6 Schraube ×7	<b>9</b> Intel Unterlegscheibe (klein) ×4
<b>10</b> AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	<b>11</b> Anti-Vibrationspad ×8	<b>12</b> Backplateeinsatz ×1
<b>13</b> Lüfterklammer ×4	<b>14</b> Wärmeleitpaste ×1	<b>15</b> Schraubendreher ×1
<b>16</b> TY-147A ×1	<b>17</b> Leitschutzfolie ×1	


# Installationsanleitung:

## Schritt 1:

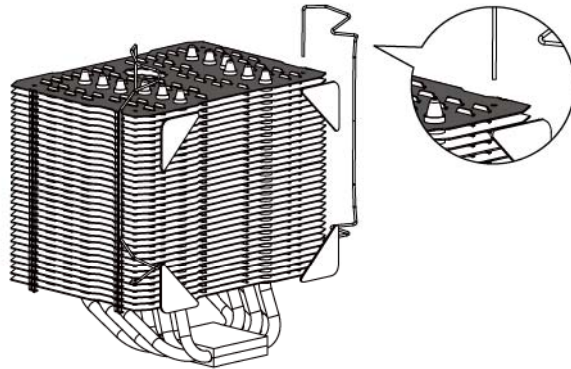


Nachdem Sie den Macho Kühler aus der Verpackung genommen haben demontieren Sie zunächst den Lüfter, um die Installation zu vereinfachen. Belassen Sie hierbei die Lüfterklammern am Kühlkörper - entfernen Sie diese nicht. Bringen Sie die vier selbstklebenden Anti-Vibrationspads an den Ecken des Kühlkörpers an.

## Schritt 2:

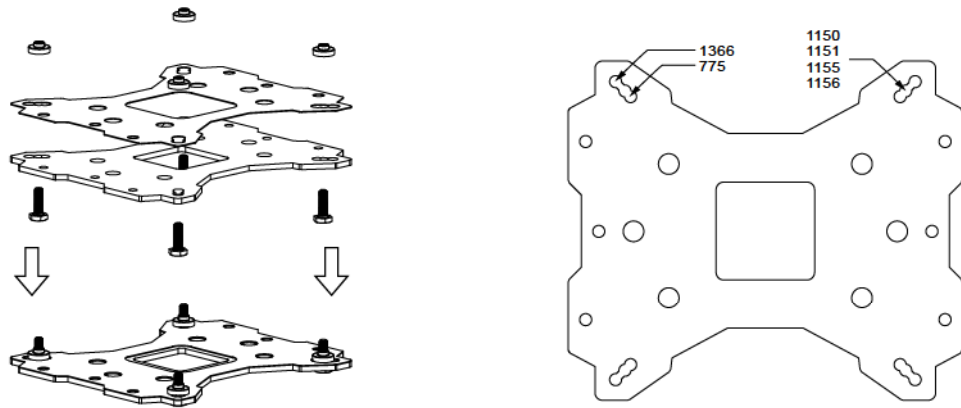


Achten Sie auf die für die entsprechenden Intel Sockel (775/1150/1151/1155/1156/1366) vorgesehene Bohrungen in der Multi Plattform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch die Backplate und die mitgelieferte Leitschutzfolie und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für Intel) über die hervorstehenden Gewinde.

## Schritt 3:

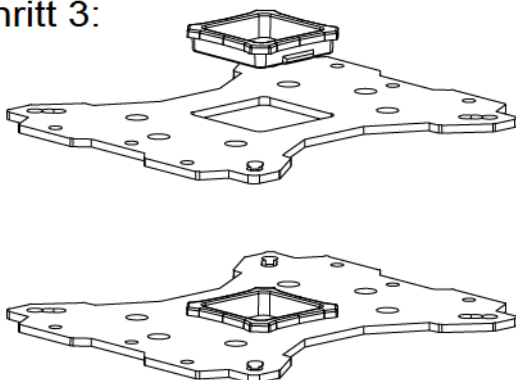


**Beachten Sie:**  
Bei Verwendung einer Intel Sockel 775 Plattform setzen Sie zuerst den Backplateeinsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt.

## Schritt 4:

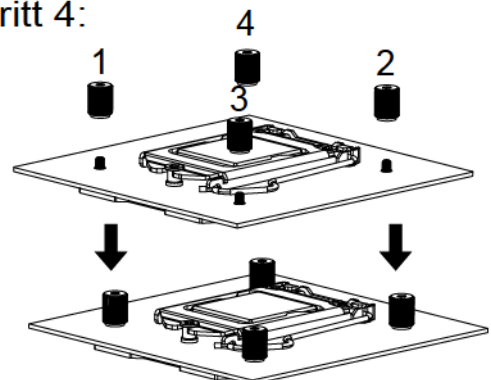


Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsockel gehen. Schrauben Sie die beiliegenden Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

### Schritt 5:

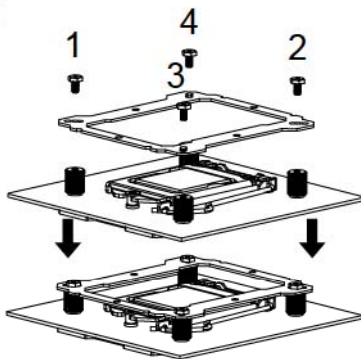


Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden Sie die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

### Schritt 6:

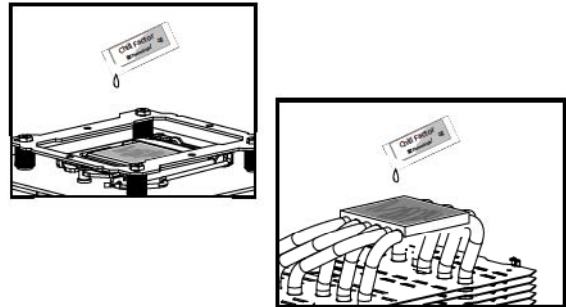


Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

### Schritt 7:

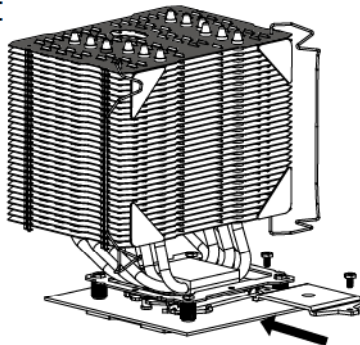


Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

### Schritt 8:

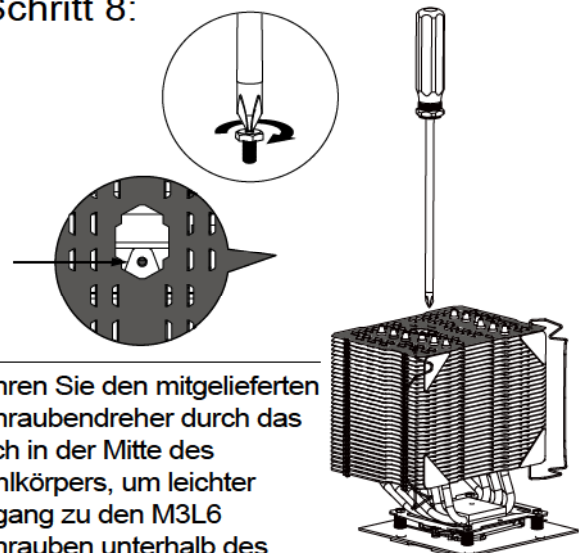


Führen Sie den mitgelieferten Schraubendreher durch das Loch in der Mitte des Kühlkörpers, um leichter Zugang zu den M3L6 Schrauben unterhalb des Kühlers zu erhalten.

### Schritt 9:

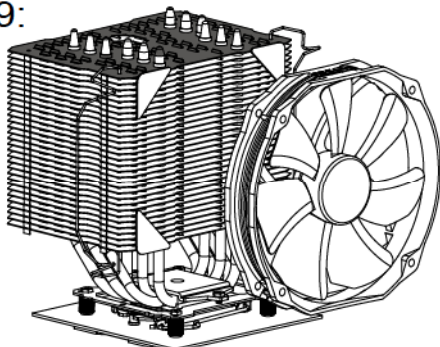

Positionieren Sie den mitgelieferten TY-147A auf die Kühlerseite mit den bereits angebrachten AntiVibrationspads. Nun sichern Sie den Lüfter mit den Lüfterklammern, indem Sie diese über den Lüfterrahmen klappen und die spitzwinkligen Ecken in die Montagelöcher des Lüfters einrasten lassen.


### Schritt 10:



















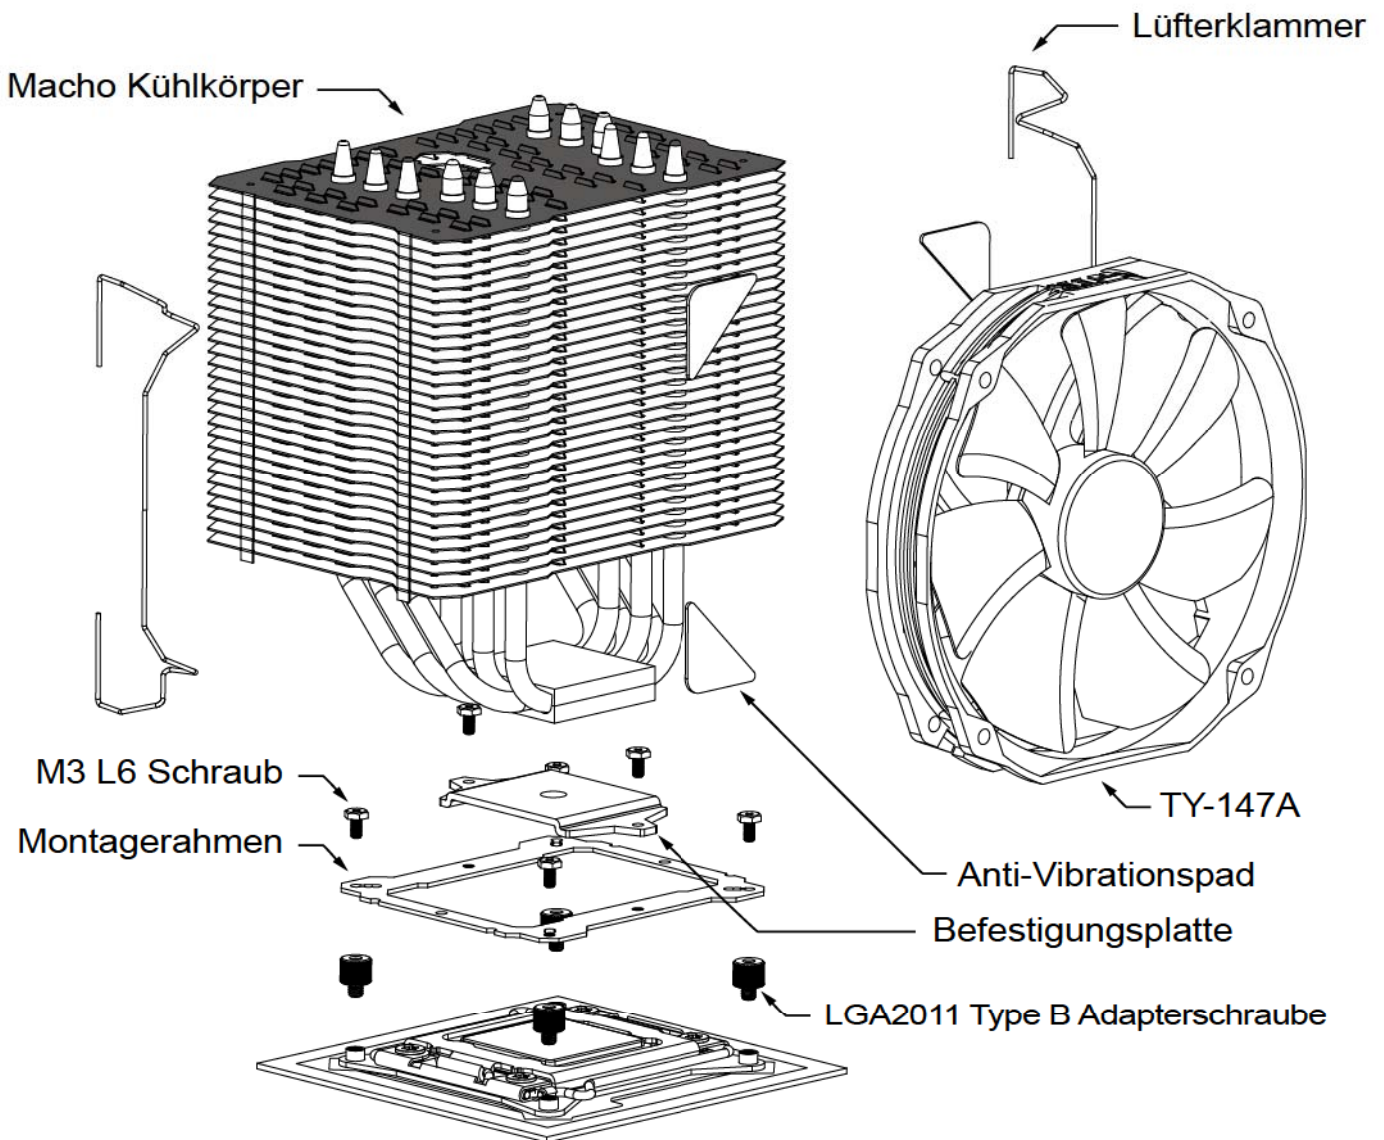
Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard. Die Installation ist nun abgeschlossen. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor Inbetriebnahme Ihres PC.

## Explosionszeichnung

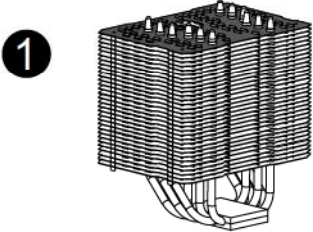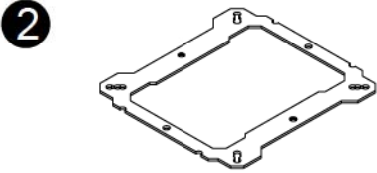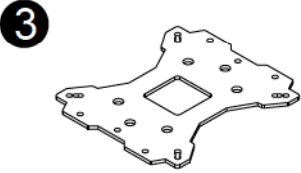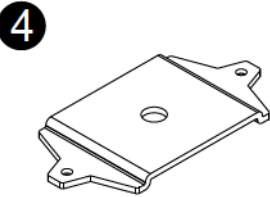**Wichtig!** Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com) verfügbar sind.




## Komponenten

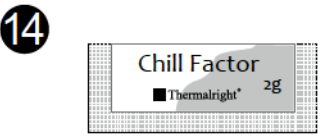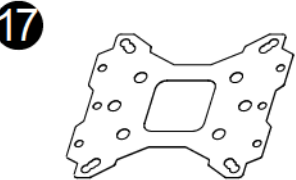		
		
		
		
		
		
		
<b>1</b> Macho Kühlkörper ×1	<b>2</b> Montagerahmen ×1	<b>3</b> Multi Plattform Backplate×1
<b>4</b> Befestigungsplatte ×1	<b>5</b> Rändelschraube ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Adapterschraube x4
<b>7</b> M3 L10 Schraube ×5	<b>8</b> M3 L6 Schraube ×7	<b>9</b> Intel Unterlegscheibe (klein) ×4
<b>10</b> AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	<b>11</b> Anti-Vibrationspad ×8	<b>12</b> Backplateeinsatz ×1
<b>13</b> Lüfterklammer ×4	<b>14</b> Wärmeleitpaste ×1	<b>15</b> Schraubendreher ×1
<b>16</b> TY-147A ×1	<b>17</b> Leitschutzfolie ×1	


# Installationsanleitung:

## Schritt 1:

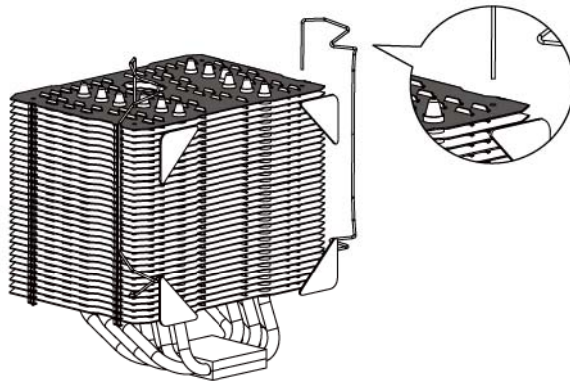


Nachdem Sie den Macho Kühler aus der Verpackung genommen haben demontieren Sie zunächst den Lüfter, um die Installation zu vereinfachen. Belassen Sie hierbei die Lüfterklammern am Kühlkörper - entfernen Sie diese nicht. Bringen Sie die vier selbstklebenden Anti-Vibrationspads an den Ecken des Kühlkörpers an.

## Schritt 2:

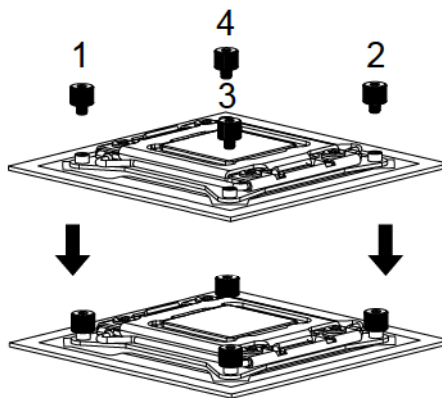



Schrauben Sie die vier LGA2011 Type B Adapterschrauben in die Gewinde des Montagerahmens, der sich um den Prozessorsockel befindet.

## Schritt 3:

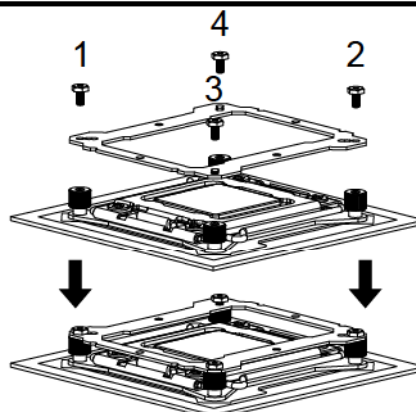


Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden Sie die vier M3L6 Schrauben um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

#### Schritt 4:




Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

#### Schritt 5:

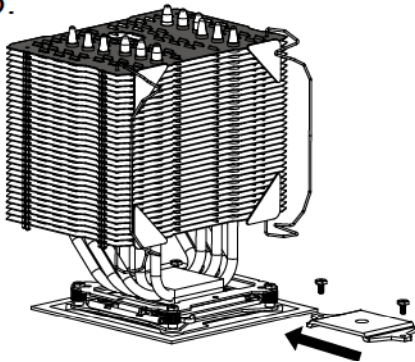


Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

#### Schritt 6:

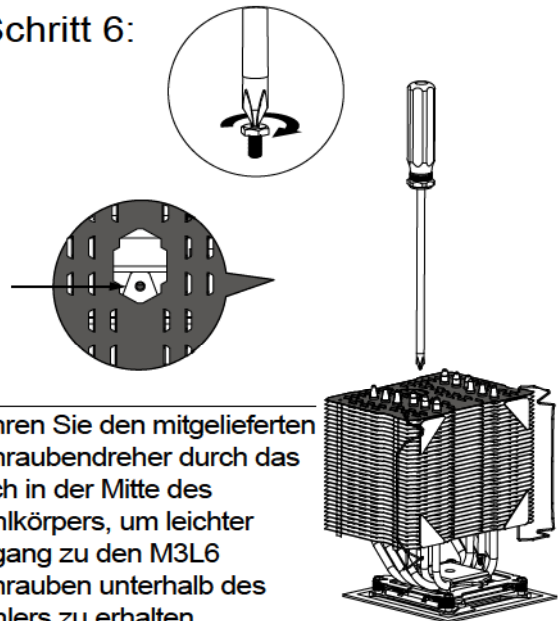


Führen Sie den mitgelieferten Schraubendreher durch das Loch in der Mitte des Kühlkörpers, um leichter Zugang zu den M3L6 Schrauben unterhalb des Kühlers zu erhalten.

#### Schritt 7:

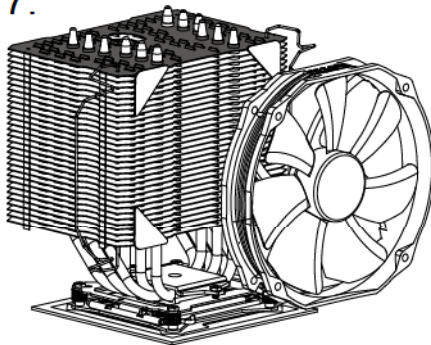

Positionieren Sie den mitgelieferten TY-147A auf die Kühlerseite mit den bereits angebrachten AntiVibrationspads. Nun sichern Sie den Lüfter mit den Lüfterklammern, indem Sie diese über den Lüfterrahmen klappen und die spitzwinkligen Ecken in die Montagelöcher des Lüfters einrasten lassen.


#### Schritt 8:



Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard. Die Installation ist nun abgeschlossen. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor Inbetriebnahme Ihres PC.








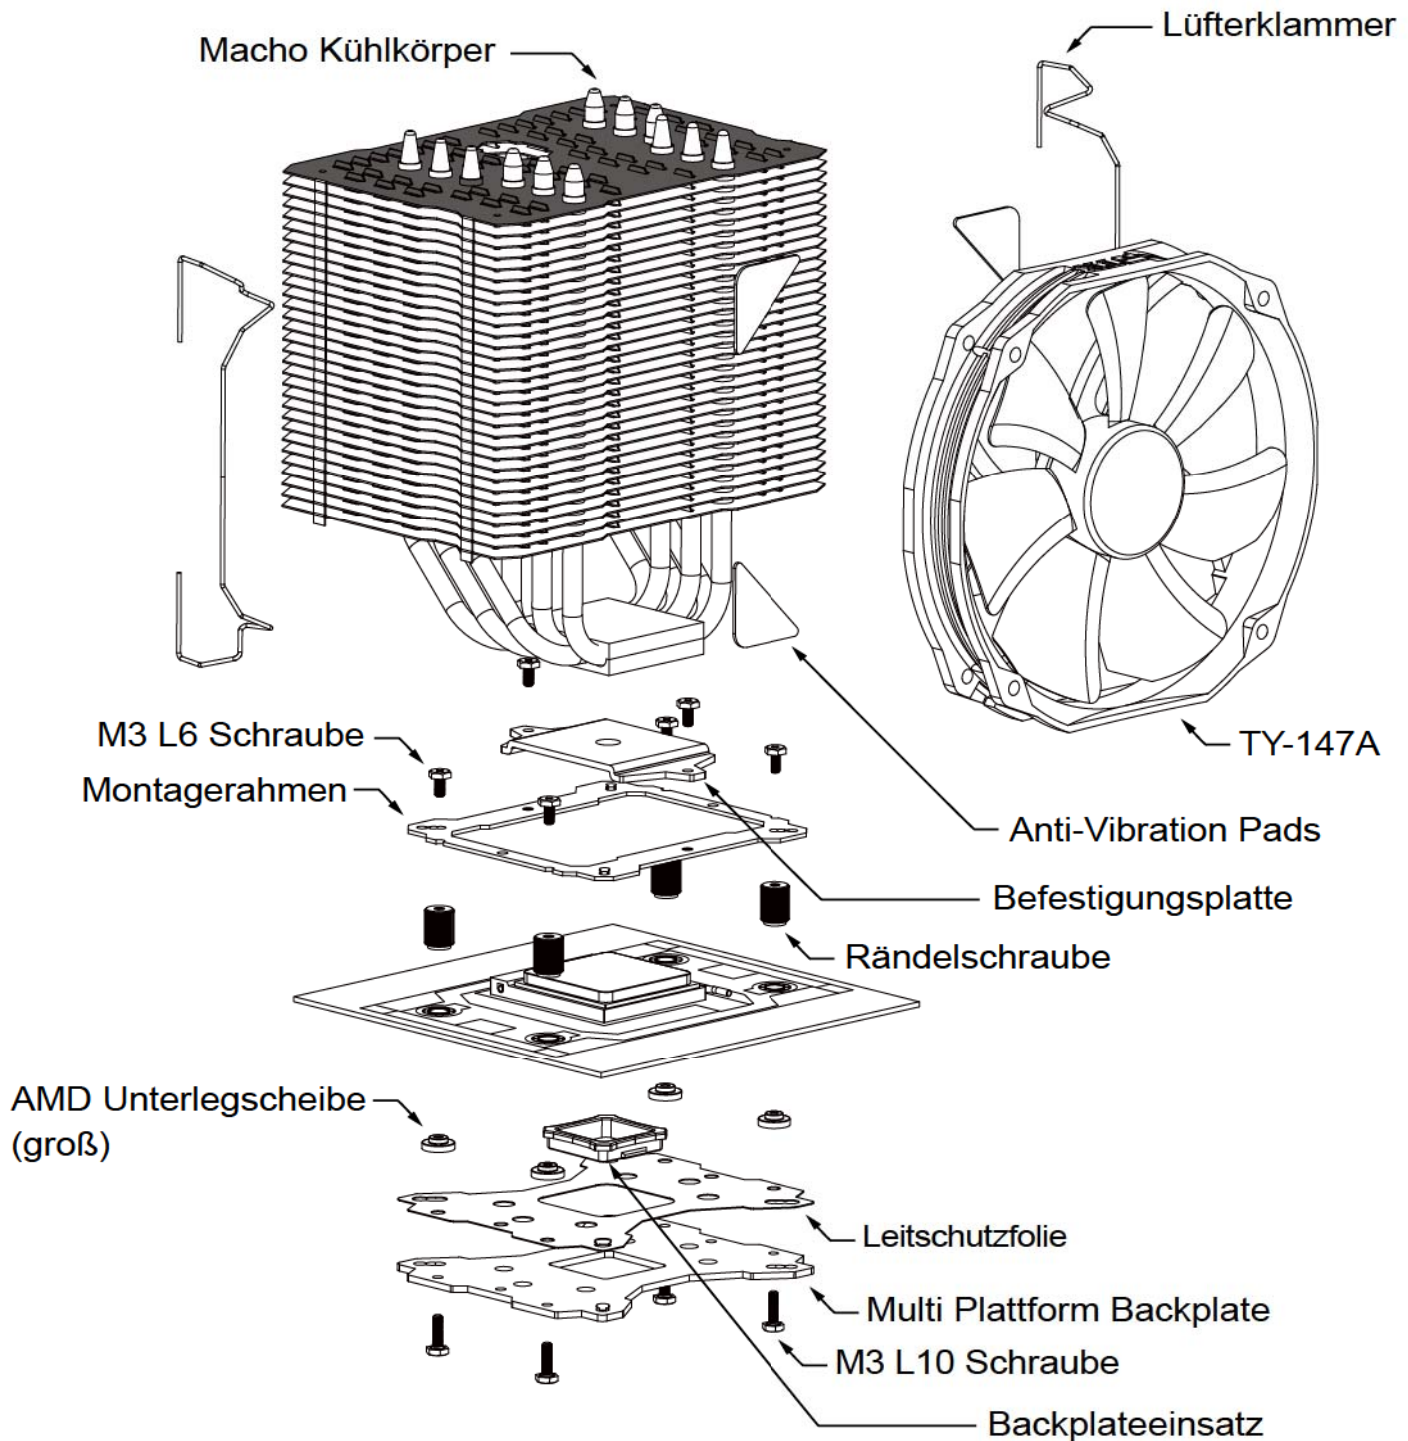









## Explosionszeichnung

**Wichtig!** Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob für Ihren Kühler aktualisierte Montagehinweise auf der Webseite [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com) verfügbar sind.

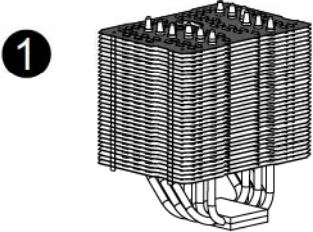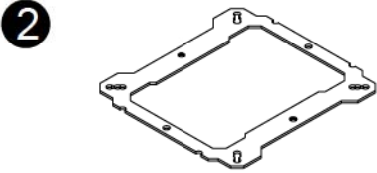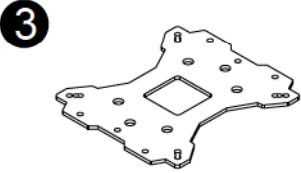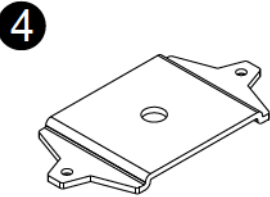




## Komponenten

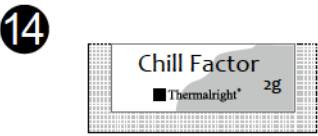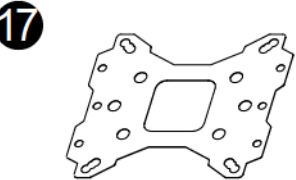		
		
		
		
		
		
		
<b>1</b> Macho Kühlkörper ×1	<b>2</b> Montagerahmen ×1	<b>3</b> Multi Plattform Backplate×1
<b>4</b> Befestigungsplatte ×1	<b>5</b> Rändelschraube ×4	<b>6</b> LGA2011 Type B Adapterschraube x4
<b>7</b> M3 L10 Schraube ×5	<b>8</b> M3 L6 Schraube ×7	<b>9</b> Intel Unterlegscheibe (klein) ×4
<b>10</b> AMD Unterlegscheibe (groß) ×4	<b>11</b> Anti-Vibrationspad ×8	<b>12</b> Backplateeinsatz ×1
<b>13</b> Lüfterklammer ×4	<b>14</b> Wärmeleitpaste ×1	<b>15</b> Schraubendreher ×1
<b>16</b> TY-147A ×1	<b>17</b> Leitschutzfolie ×1	


# Installationsanleitung:

## Schritt 1:

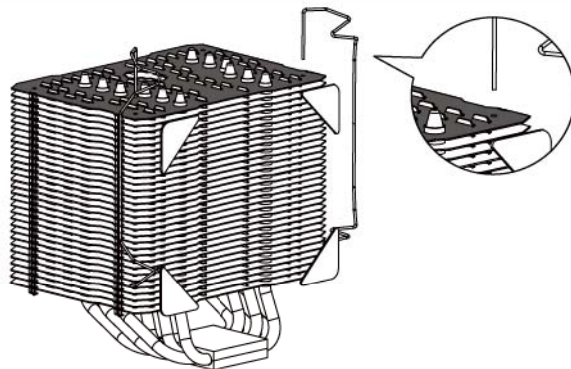


Nachdem Sie den Macho Kühler aus der Verpackung genommen haben demontieren Sie zunächst den Lüfter, um die Installation zu vereinfachen. Belassen Sie hierbei die Lüfterklammern am Kühlkörper - entfernen Sie diese nicht. Bringen Sie die vier selbstklebenden Anti-Vibrationspads an den Ecken des Kühlkörpers an.

## Schritt 2:

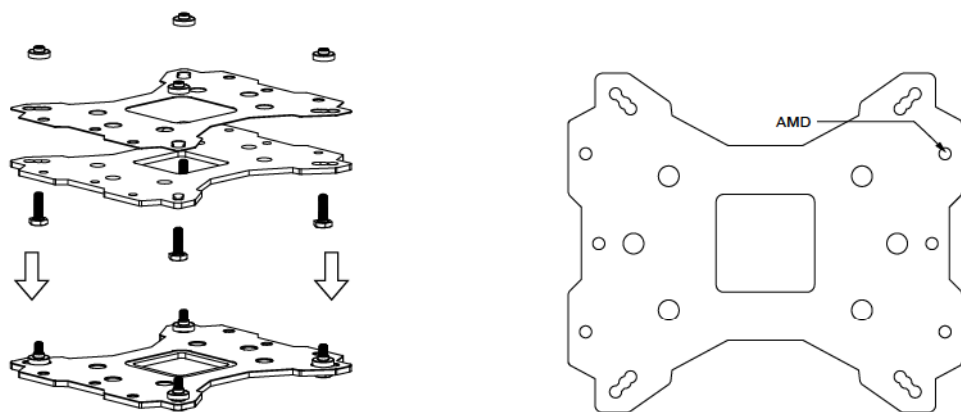


Achten Sie auf die für den AMD Sockel vorgesehene Bohrungen in der Multi Plattform Backplate. Führen Sie die vier M3L10 Schrauben jeweils von unten durch die Backplate und die mitgelieferte Leitschutzfolie und legen dann die Backplate auf den Tisch. Legen Sie die vier Unterlegscheiben (für AMD) über die hervorstehenden Gewinde.

## Schritt 3:

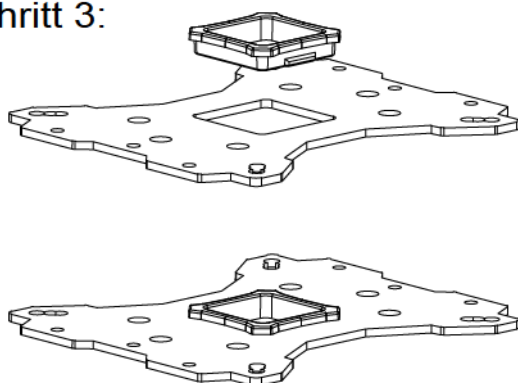


Bei Verwendung einer AMD Sockel 939 Plattform setzen Sie zuerst den Backplateeinsatz in die quadratische Öffnung der Backplate ein. Gehen Sie sicher, dass der Aufsatz nach unten zeigt.

## Schritt 4:

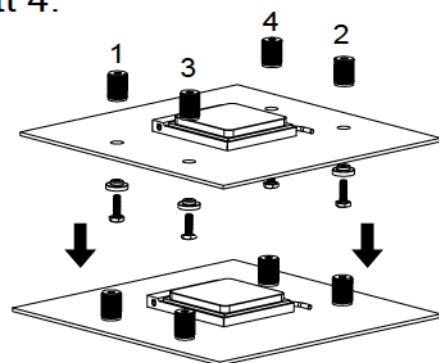


Platzieren Sie das Mainboard von oben auf die Backplate, so dass die hervorstehenden Schraubengewinde durch die Löcher um den Prozessorsockel gehen. Schrauben Sie die beiliegenden Rändelschrauben auf die vier Schraubengewinde. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit der Unterlegscheibe zur Backplate zeigt.

### Schritt 5:

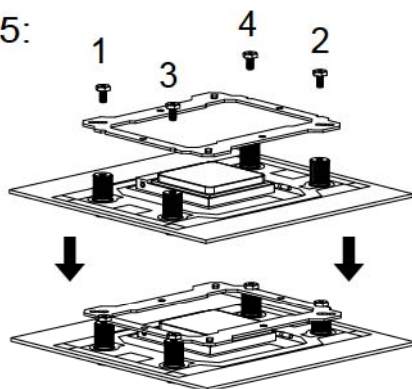


Setzen Sie den Montagerahmen auf die Rändelschrauben. Verwenden Sie die vier M3L6 Schrauben, um den Montagerahmen auf den Rändelschrauben zu befestigen.

### Schritt 6:

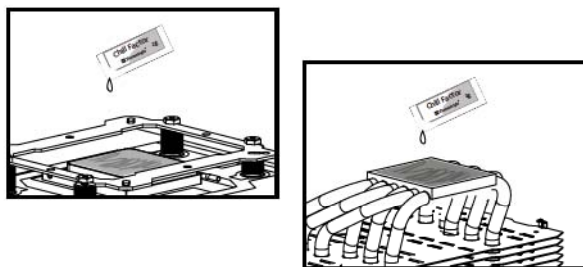


Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Wärmeleitpaste auf der Oberfläche der CPU und auf der Unterseite des Kühlers auf.

### Schritt 7:

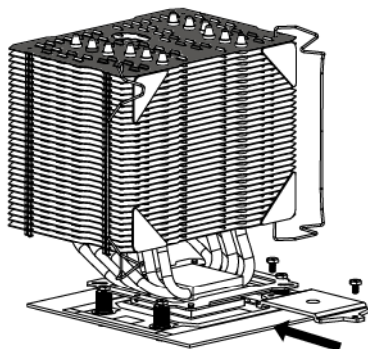


Platzieren Sie nun den Kühlkörper auf die CPU. Führen Sie anschließend die Befestigungsplatte durch den Kühlkörper und benutzen die beiden M3L6 Schrauben, um die Befestigungsplatte zu befestigen.

### Schritt 8:

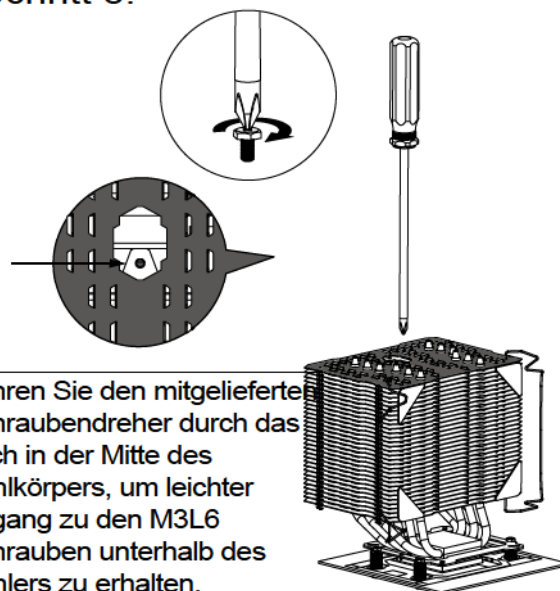


Führen Sie den mitgelieferten Schraubendreher durch das Loch in der Mitte des Kühlkörpers, um leichter Zugang zu den M3L6 Schrauben unterhalb des Kühlers zu erhalten.

### Schritt 9:

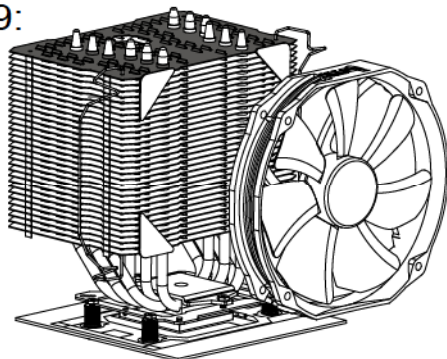

Positionieren Sie den mitgelieferten 120mm auf die Kühlerseite mit den bereits angebrachten AntiVibrationspads. Nun sichern Sie den Lüfter mit den Lüfterklammern, indem Sie diese über den Lüfterrahmen klappen und die spitzwinkligen Ecken in die Montagelöcher des Lüfters einrasten lassen.

### Schritt 10:

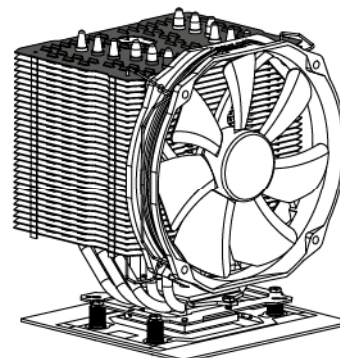

Verbinden Sie den Lüfterstecker mit dem CPU PWM Lüfteranschluss auf dem Mainboard. Die Installation ist nun abgeschlossen. Bitte prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion vor Inbetriebnahme Ihres PC.

## Technical Spec

### Heatsink Specifications:

Dimension: Length 140mm x Width 102mm x Height 162mm

Weight: 720g

Heatpipe: 6mm heatpipe\*6 units

Copper Base: C1100 Pure copper nickel plated

### Fan Specification:

Dimension: L152mm x H140mm x W26.5m


Weight: 160g

Fan speed: 300~1300RPM (4-Pin PWM)

Fan noise: 15~21dBA MAX

Airflow: 16.9~73.6CFM MAX

Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)

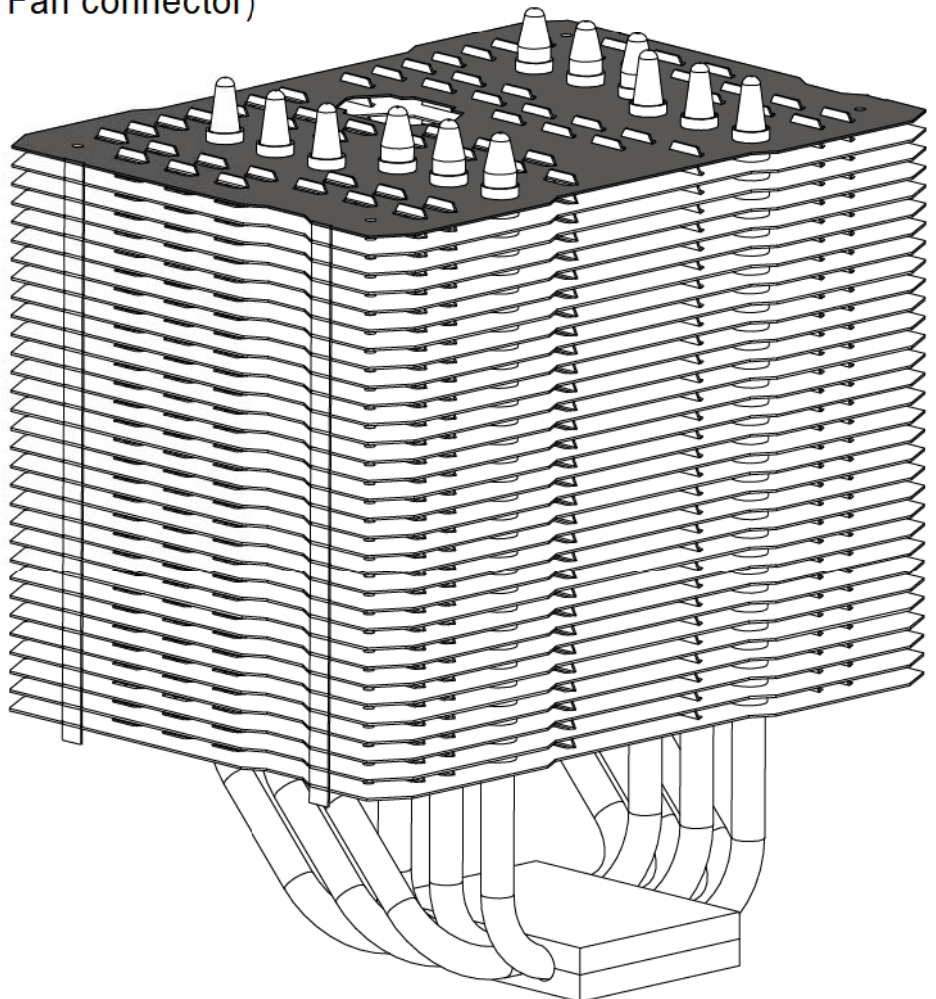

## Technische Spezifikationen

### Kühlkörper Spezifikationen:

Maße (mm): Länge 140 x Breite 102 x Höhe 162

Gewicht: 720 g

Heatpipe: 6 mm Heatpipe \* 6 Stück

Kupfer Grundplatte: C1100 reines Kupfer vernickelt

### Lüfter Spezifikationen:

Maße (mm): L152 x H140 x B26,5


Gewicht: 160 g

Drehzahl: 300~1300 U/min (4-Pin PWM)




Lautstärke: 15~21 dBA max

Fördermenge: 28.71~125.04 m<sup>3</sup>/h max.

Anschluss: 4 Pin (PWM Lüfteranschluss)

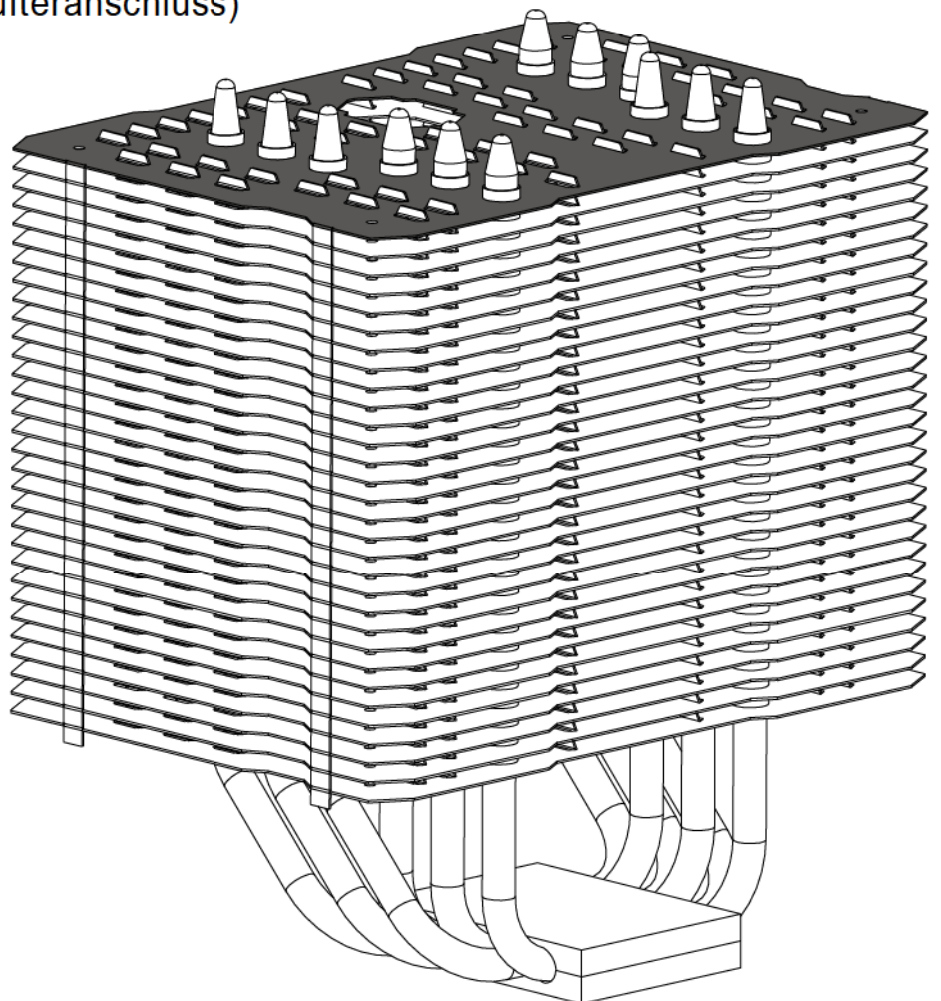

# Macho Rev.B

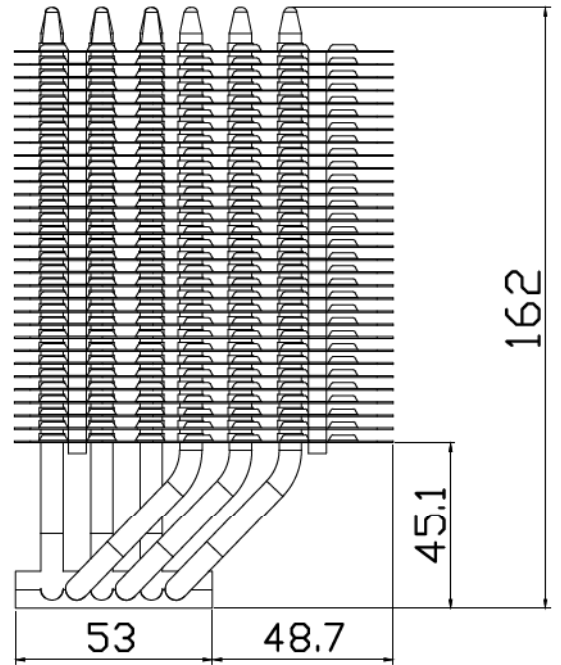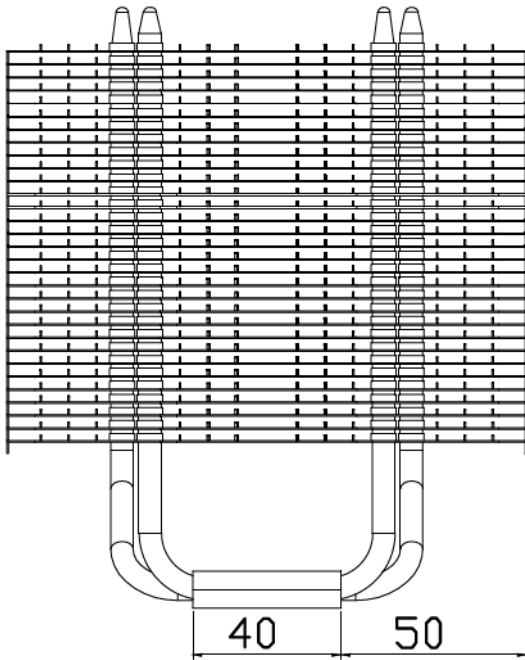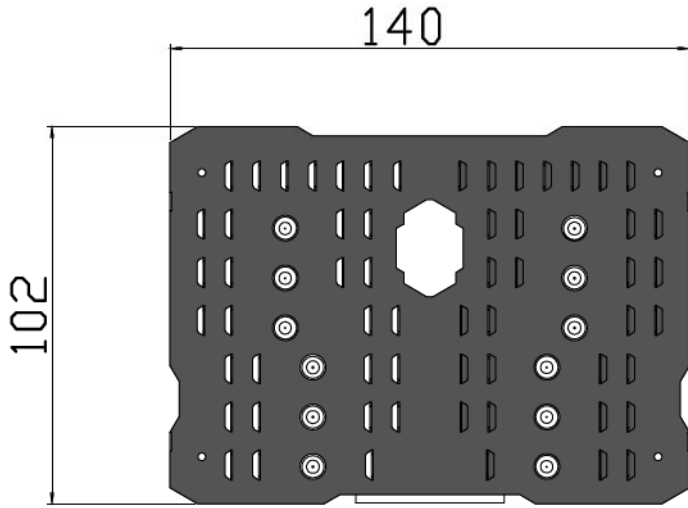

## Awards



**The Ultimate Cooling Solutions!**



**Thermalright**  
**[www.thermalright.com](http://www.thermalright.com)**

**TEL: +886-2-2915-5005**

**FAX: +886-2-2915-5123**

**EMAIL: [sales@thermalright.com](mailto:sales@thermalright.com)**